Simply television

# MX 04 L

## DIGITAL SATELLITE RECEIVER

*Limited Edition*

Limited Edition

Stiftung Warentest
test
GUT 2,0
Bester Receiver ohne Festplatte im Test
Im Test: 15 Sat-Receiver
Ausgabe 10/2008

smart®

# MX04L Limited Edition

## Digitaler Satelliten Receiver

Digitale Satelliten Receiver

smart

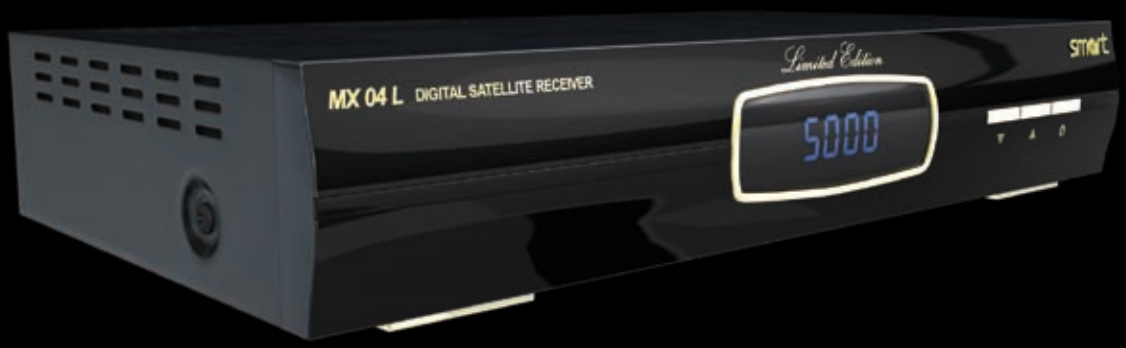


Technische Daten / Technical Data

| Modell (Model) | MX 04 L |
|---|---|
| Art.-Nr. (Order-No.) | 21-01-01-0044 |
| Beschreibung (Description) | FTA-Receiver |
| Empfangsart (Reception Type) | Satellit (Satellite) |
| Anzeige (Display) | 4-stelliges LED (4-digit) |
| Modulator | - |
| DiSEqC 1.2 Usals | ✔ |
| Anzahl Kanäle (Channels) TV/Radio | 5000 |
| Favoriten-Listen (Favorite Lists) | 32 |
| Kanalsortierung (Channel sorting) | FTA / Alpha / Num. |
| Symbolrate Mbps (Symbol rate Mbps) | 2~35 |
| Teletext | TV / STB |
| EPG - Elektronischer Programmführer (Electronic Program Guide) | NOW / NEXT / 7days |
| Software Upgrade | RS 232 / OTA |
| Box to Box Copy | ✔ |
| Blind Scan | ✔ |
| Kindersicherung (Parental Control) | ✔ |
| Sleeptimer/Event-Timer | ✔/8 |
| Digitale Video-Ausgänge (Digital Video Outputs) | - |
| Analoge Video-Ausgänge (Analog Video Outputs) | 2x Scart, Cinch |
| Digitale Audio-Ausgänge (Digital Audio Outputs) AC3 | koax (coax) |
| Analoge Audio-Ausgänge (Analog Audio Outputs) | 2x Cinch |
| LAN-Anschluss (LAN Interface) | - |
| USB-Anschluss (USB Interface) | - |
| Netzschalter (Power Switch) | ✔ |
| Menüsprachen (OSD Languages) | German, English, French, Russian... |
| Zubehör (Accessories) | Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung (Remote control, Batteries, instruction manual) |
| Gewicht (Weight) | 1,1 kg |
| Abmessungen (B x H x T) (Dimensions (W x H x D) | 260 x 54 x 165 mm |